


# WIDOPAN PARKDECK-SYSTEM

## Bewitterte Verkehrs- und Parkflächen

### Eigenschaften

- Flexibel
- Ausgezeichnete Rissüberbrückung
- Verarbeitbar von -5° bis +30° Celsius
- Aufnahme von Schwingungen und Bewegungen des Untergrundes
- Abdichtung von Verkehrsflächen, Anschlüssen und Durchbrüchen

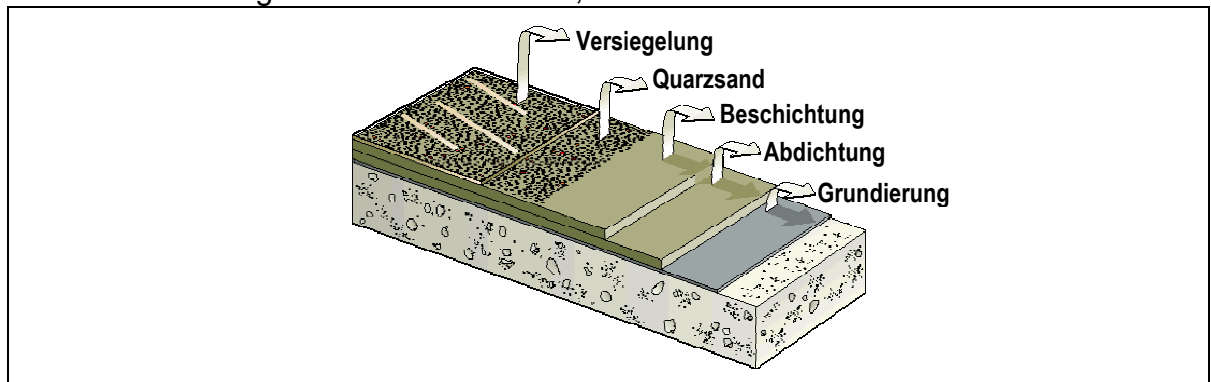

### Grundierung

Untergrund:	Beton / Asphalt	
WIDOCRYL-Haftgrund PD-B / -AS		ca. 0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter		2,0 % <sup>1)</sup>
Einstreuen von Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm (überflüssig, wenn Kratzspachtel folgt)		ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>

### Kratzspachtel (optional)

WIDOCRYL-SP , für 1.5 mm Rautiefe	1,0 kg/m <sup>2</sup>
PD-Puder	1,5 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter	2,0 % <sup>1)</sup>
Einstreuen von Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,5 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>

### Abdichtung

WIDOCRYL- PD	2,8 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter	1,3 % <sup>1)</sup>
WIDOPAN-Polyestergittervlies G 165	1,05 m <sup>2</sup>

### **Beschichtung** (Dicke: ca. 3 - 4 mm)

WIDOCRYL-SP	1,2 kg/m <sup>2</sup>
PD-Puder	2,4 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter	2,0 % <sup>1)</sup>
Einstreuen von Quarzsand, Körnung 0,7 - 1,2 mm	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>

### **Versiegelung**

<b>1. Versiegelung</b>	
WIDOCRYL-Topsiegel PM	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter	1,5 % <sup>1)</sup>
<b>2. Versiegelung</b>	
WIDOCRYL-Topsiegel PM	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
WIDOPAN-Härter	1,5 % <sup>1)</sup>

Bei den angegebenen Materialmengen an Harz und Quarzsand handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden.

<sup>1)</sup> Die Verbrauchsmengen an WIDOPAN-Härter (Härterpulver) sind in Gewichtsprozent angegeben und stets auf die jeweils verwendete Harzmenge bezogen. Die Mengenangaben beziehen sich auf Verarbeitung bei +20° Celsius.