


WIDOPAN PARKDECK-SYSTEM

Überdachte Parkflächen, glatte Untergründe

Eigenschaften

- Dekorativ
- Rutschhemmend
- Abrieb- und verschleißfest
- Verarbeitbar von -5 bis +30° Celsius

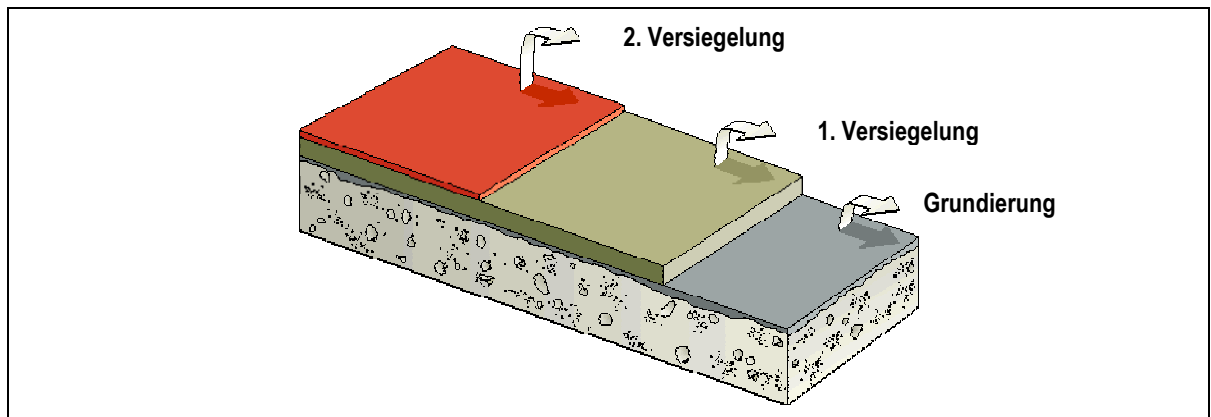

Grundierung

Untergrund:	Beton / Asphalt	
WIDOCRYL-Haftgrund PD-B / AS		ca. 0,3 - 0,5 kg/m ²
WIDOPAN-Härter		2,0 % ¹⁾
Einstreuen von Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm		ca. 0,5 kg/m ²

Versiegelung

1. Versiegelung		
WIDOCRYL-Topsiegel PM		ca. 0,3 - 0,5 kg/m ²
WIDOPAN-Härter		1,5 % ¹⁾
2. Versiegelung		
WIDOCRYL-Topsiegel PM		ca. 0,3 kg/m ²
WIDOPAN-Härter		1,5 % ¹⁾

Bei den angegebenen Materialmengen an Harz und Quarzsand handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden.

¹⁾ Die Verbrauchsmengen an WIDOPAN-Härter (Härterpulver) sind in Gewichtsprozent angegeben und stets auf die jeweils verwendete Harzmenge bezogen. Die Mengenangaben beziehen sich auf Verarbeitung bei +20° Celsius.