

WIDOPAN-Systemaufbau Cfl-S1 Brandschutzsystem


Das Widopan Cfl-S1 System ist ein schwer entflammbarer Bodenbelag und besonders für den Einsatz auf Balkonen, Laubengängen oder auf Flucht- und Rettungswegen geeignet. Es unterliegt den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Die Flammenhemmung wird erreicht, indem in die oberen Schichten ein Brandschutzpulver (WIDOPAN-Cfl Pulver) gemischt wird. Zur dekorativen Gestaltung der Fläche wird Granit Granulat eingeworfen, dies verbessert zudem die Rutsicherheit. Der Systemaufbau wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut nach der DIN EN 13501-1 getestet und hat die Einstufung Cfl-S1 erhalten.

Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Laubengänge
Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 7 - 8 mm

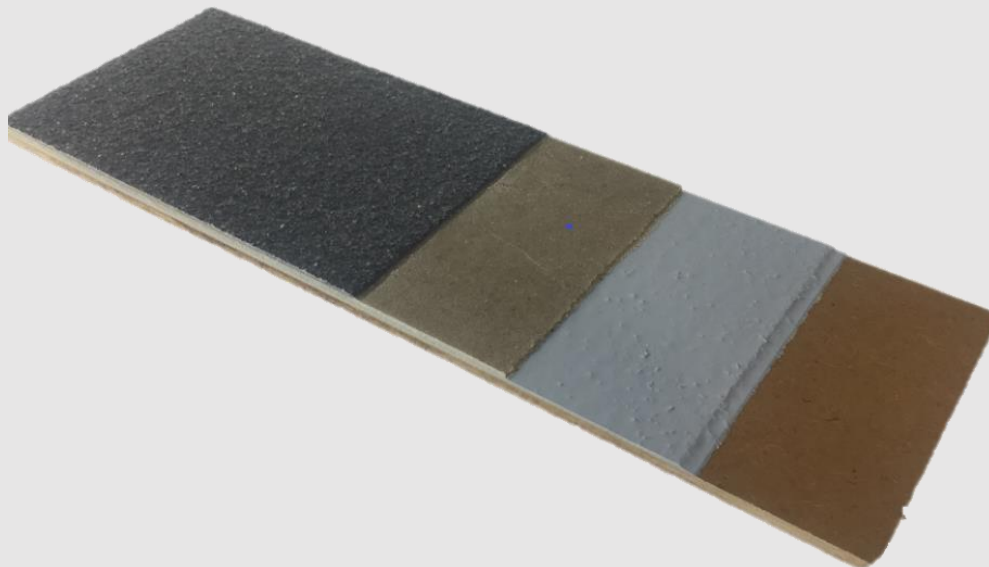

Systemaufbau Cfl-S1

Schicht	Produkt	Materialverbrauch
1.	WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,40 kg/m ²
2.	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,80 kg/m ²
3.	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	5,12 kg/m ²
4.	WIDOCRYL-Topsiegel SV + WIDOPAN-Cfl Pulver (10% -Anteil)	0,55 kg/m ²
5.	Granit-Granulat 0,5-1,0 mm	2,20 kg/m ²
6.	WIDOCRYL-Versiegelung PM* + WIDOPAN-Cfl Pulver (10%-Anteil)	0,70 kg/m ²

Die genauen Verbrauchsmengen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen

* Die WIDOCRYL-Versiegelung PM wird in zwei Arbeitsgängen mit einem Verbrauch von jeweils 0,35 kg/m² aufgetragen