


## WIDOCRYL-Haftgrund PM

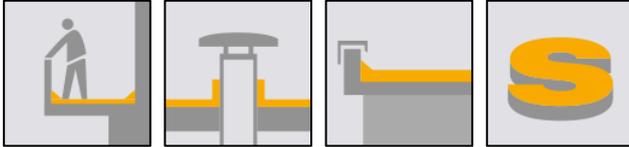

### Basis

Methylmethacrylatharz

### Verbrauch

300 - 700 g/m<sup>2</sup> nach Saugfähigkeit des Untergrundes

### Verarbeitungs-/Topfzeit

Bei +20°C ca. 15 Min.,

### Durchhärtezeit (Härtung mit Härter)

Bei +20°C ca. 30 Min.

### Verpackungseinheit

10,00 kg

### Mindestverarbeitungstemperatur

-5°C

### Temperaturbeständigkeit

-20°C bis +80°C  
(nach Aushärtung)

### Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

### Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15°C und +20°C bis 6 Monate verarbeitbar.

WIDOCRYL-Haftgrund PM ist ein Grundierungssystem, bestehend aus einem niedrigviskosen, farblosen Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat und einem Härterpulver.

### Anwendung

WIDOCRYL-Haftgrund PM ist eine Grundierung mit einer hervorragenden Haftung auf Metallen und Beton (z. B. Eisen, Aluminium, und WU-Beton-Konstruktionen) Bitumen- und Kunststoffdachbahnen, sowie auf keramischen Belägen, Marmor und Granit.

WIDOCRYL-Haftgrund PM darf nur im ungefülltem Zustand verarbeitet werden.

Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen.

### Oberflächenvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss trocken, staub-, fett- und ölfrei, sowie festhaftend und tragfähig sein.

Lose und hohlliegende Fliesen müssen entfernt werden. Metalluntergründe sind vor dem Auftragen der Grundierung korrosionsfrei durch Schleifen bzw. Strahlen vorzubereiten.

### Mischung

Die benötigte Härtermenge ist temperaturabhängig. Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel angegeben.

Der Haftgrund ist flächendeckend, poren- und kapillardicht als geschlossener Film aufzutragen und ist grundsätzlich mit Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,8 mm abzustreuen.

Ist dies nicht mit einem Arbeitsgang zu erreichen, muss eine zweite Grundierung erfolgen.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

**Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!**