


## WIDOPAN-Polyestergittervlies G165 und G225

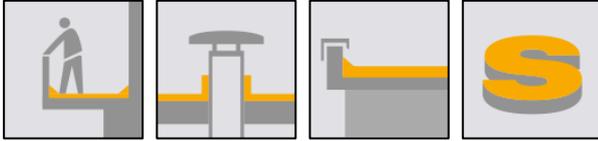

### Produkt Daten

WIDOPAN-Polyestergittervlies G 165

### Basis

Vlies aus Polyester und Polyester-Gewebe

### Dichte / Spezifisches Gewicht

165 g/m<sup>2</sup>

Höchstzugkraft längs (N/5 cm) 1250

Höchstzugkraft quer (N/5 cm) 900

Dehnung längs (%) 25

Dehnung quer (%) 35

### Produkt Daten

WIDOPAN-Polyestergittervlies G 225

### Basis

Vlies aus Polyester und Polyester-Gewebe

### Dichte / Spezifisches Gewicht

225 g/m<sup>2</sup>

Höchstzugkraft längs (N/5 cm) 1250

Höchstzugkraft quer (N/5 cm) 1000

Dehnung längs (%) 25

Dehnung quer (%) 35

Das WIDOPAN-Polyestergittervlies wird zur Armerung der Abdichtungen mit den Flüssigkunststoffen WIDOPAN-FD, WIDOPUR 1K, WIDOPUR-LF 2K und WIDOCRYL-Detail eingesetzt.

Mit dem speziellen WIDOPAN-Polyestergittervlies wird bei den flüssig aufgetragenen Abdichtungen die Schichtdicke reguliert und die Reißfestigkeit verbessert.

Neben den hervorragenden technischen Werten zeichnet sich das WIDOPAN-Polyestergittervlies bei der Verarbeitung durch seine schnelle und vollständige Tränkfähigkeit aus und lässt sich bei Aufkantungen und Anschluss-Details passgenau anarbeiten.

Durch das eingenadelte Polyester-Gewebe lässt sich das Vlies richtungsstabil verlegen, es treten keine Längenänderungen auf und die Zuschnitte können exakt vorbereitet werden.

### Liefergrößen

Rollenlänge 50 m

Breiten in cm bei G 165:

10/15/20/25/30/35/50/70/105

Breiten in cm bei G 225:

25/30/35/50/105

### Lagerung

Unbedingt vor Feuchtigkeit schützen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung unbegrenzt haltbar.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**