

WIDOCRYL-Cfl S1 System


Das WIDOCRYL Cfl-S1 System ist ein schwer entflammbarer Bodenbelag und besonders für den Einsatz auf Balkonen, Laubengängen oder auf Flucht- und Rettungswegen geeignet. Der Systemaufbau wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut nach der DIN EN 13501-1 getestet und hat die Einstufung Cfl-S1 erhalten.

Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Laubengänge
Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 7 – 8 mm

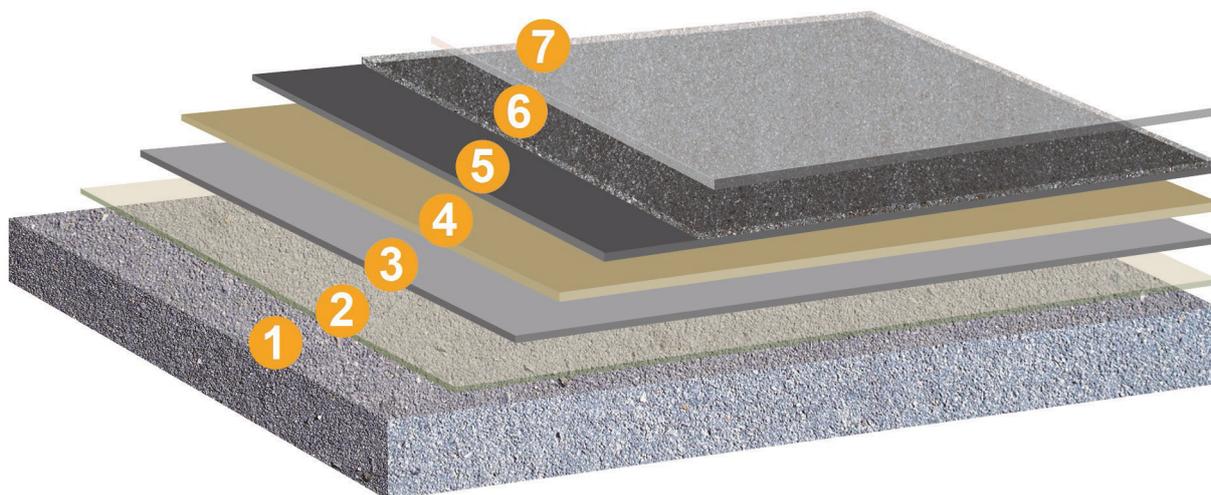

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Betongrundierung PM	0,5 kg
		Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
4	Verlaufmörtel	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	1,6 / 4,0 kg
5	Oberfläche	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		WIDOPAN-Cfl Puder (10% -Anteil)	
6	Nutzschicht	Granit-Granulat 0,5-1,0 mm	2,2 kg
7	Versiegelung	WIDOCRYL-Versiegelung PM	0,7 kg
		WIDOPAN-Cfl Puder (10%-Anteil)	

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.