

## WP 1

mit Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen <6% Restfeuchte (entspricht der DIN18531, Teil 5 und ETA-konform).


### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

### Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 7 – 8 mm

Rutschhemmung: R10

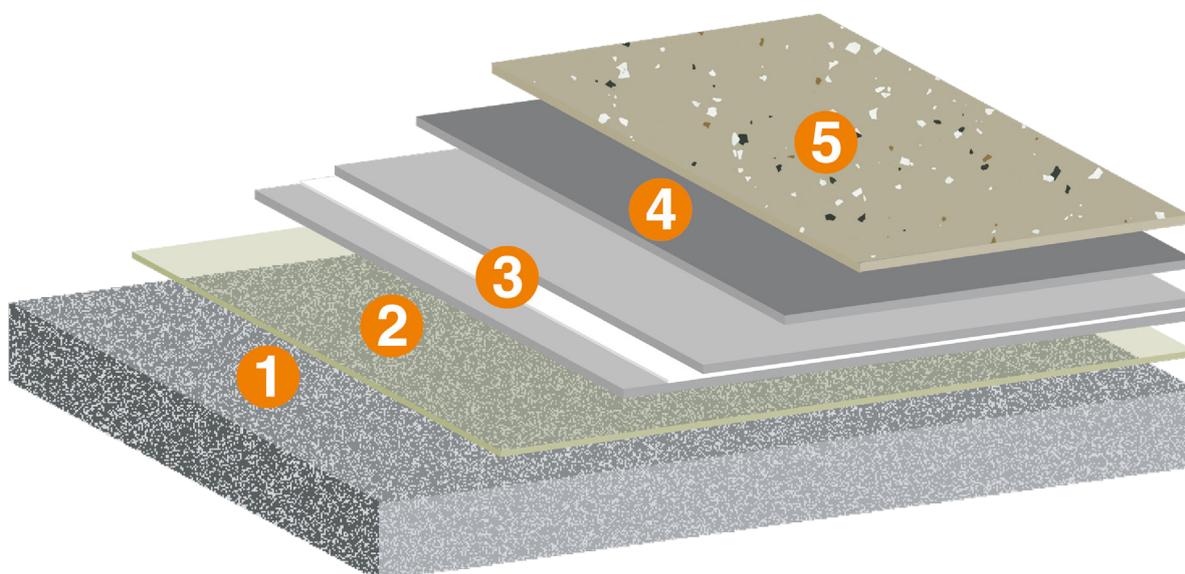

### AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m <sup>2</sup>
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Betongrundierung PM / WIDOCRYL-Haftgrund PM	0,5 kg
		Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
4	Nutzschicht	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	1,6 / 4,0 kg
5	Oberfläche	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		WIDOPAN-Chips	0,05 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

2.1. Auflage vom 16.04.2024 ersetzt die Version vom 11.01.2023