

WP 10

mit Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen < 6% Restfeuchte mit Gefälleausgleich (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).


Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke je nach Gefällegebung

Rutschhemmung: R10

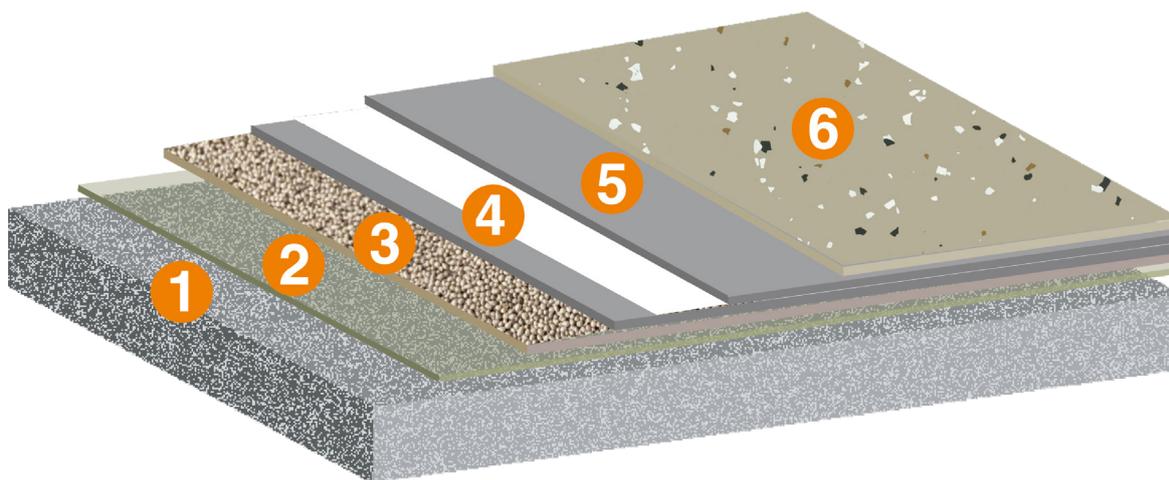

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOPAN-Haftgrund	0,5 kg
3	Gefällegebung	WIDOPERL-Polymer-Leichtestrich (inkl. Bindemittel für WIDOPERL)	3,9 kg je cm Schichtstärke
	Kratzspachtel	WIDOCRYL-Spachtel	0,7 kg
4	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
5	Nutzschrift	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	1,6 / 4,0 kg
6	Oberfläche	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		WIDOPAN-Chips	0,05 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.