

## WP 11

mit Abdichtung mit Entkoppelung bei „nassen“ Untergründen, Gefälleausgleich und Topsiegel. Für Neubau und besonders bei der Sanierung geeignet (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).


### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

### Besonderheiten:

Schichtdicke je nach Gefällegebung

Rutschhemmung: R10

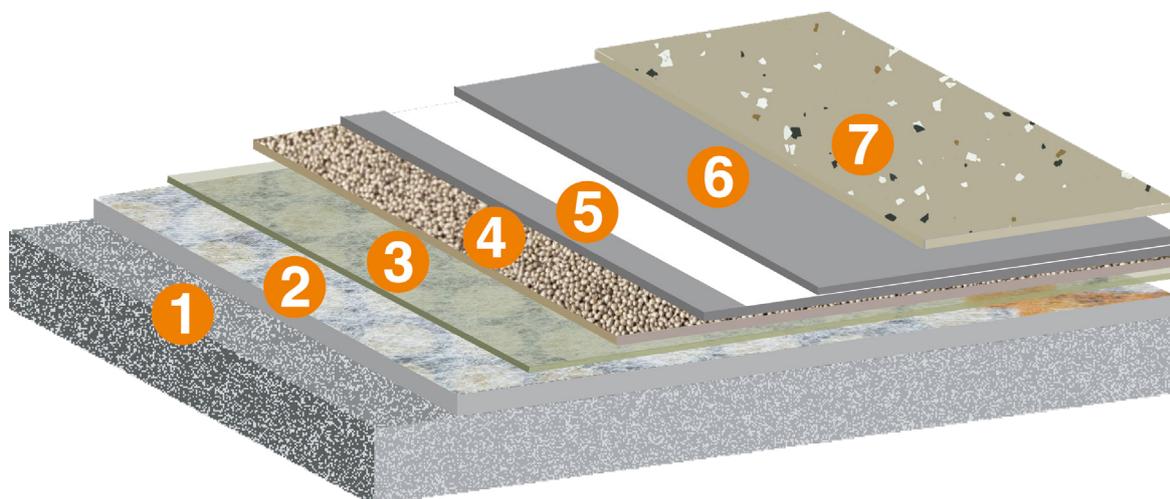

### AUFBAU

| Nr. | Schichten         | Produkte  | Verbrauch / m <sup>2</sup> |
|-----|-------------------|---|----------------------------|
| 1   | Untergrund        | z.B. Beton, Estrich   |                            |
| 2   | Entkopplungsmatte | WIDOPAN-AVS-Matte <sup>1)</sup>                                 | 1,0 m <sup>2</sup>         |
| 3   | Grundierung       | WIDOPAN-Haftgrund   | 0,5 kg                     |
| 4   | Gefällegebung     | WIDOPERL-Polymer-Leichtestrich (inkl. Bindemittel für WIDOPERL) | 3,9 kg je cm Schichtstärke |
|     | Kratzspachtel     | WIDOCRYL-Spachtel   | 0,7 kg                     |
| 5   | Abdichtung        | WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165                            | 2,8 kg                     |
| 6   | Nutzschicht       | WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV                                 | 1,6 / 4,0 kg               |
| 7   | Oberfläche        | WIDOCRYL-Topsiegel SV   | 0,6 kg                     |
|     |                   | WIDOPAN-Chips   | 0,05 kg                    |

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

1) Die WIDOPAN-AVS-Matte wird mit flexiblem, mineralischen Fliesenkleber auf den Untergrund verklebt.