

## WP 12a


mit lösemittelfreier Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen > 6% Restfeuchte und Steinteppich (Stand der Technik).

### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

### Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 12 mm

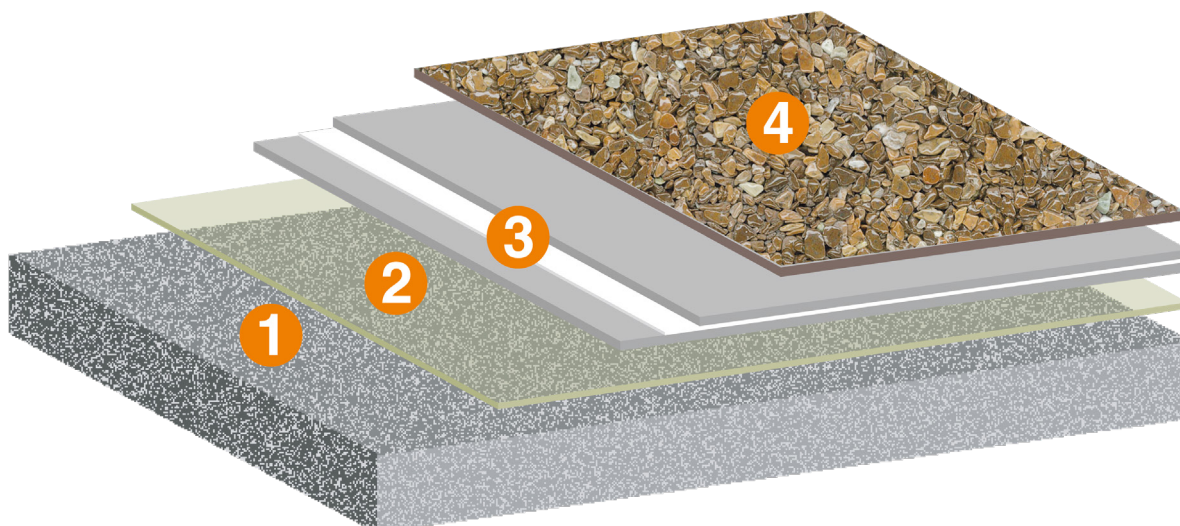

### AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m <sup>2</sup>
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOPOX-Spezialgrundierung 2K	1,0 kg
		Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,5 kg
3	Abdichtung	WIDOPUR-LF 2K + Vlieseinlage G 165	3,0 kg
4	Oberfläche	WIDOPAN-Steinteppich (Marmorkies + Bindemittel)	16 / 0,8 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.