

WP 4

mit Abdichtung, Entkoppelung bei „nassen“ Untergründen und Topsiegel. Für Neubau und besonders bei der Sanierung geeignet (entspricht der DIN 18531 ,Teil 5 und ETA-konform).


Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke des Systems 12 -13 mm

Rutschhemmung: R10

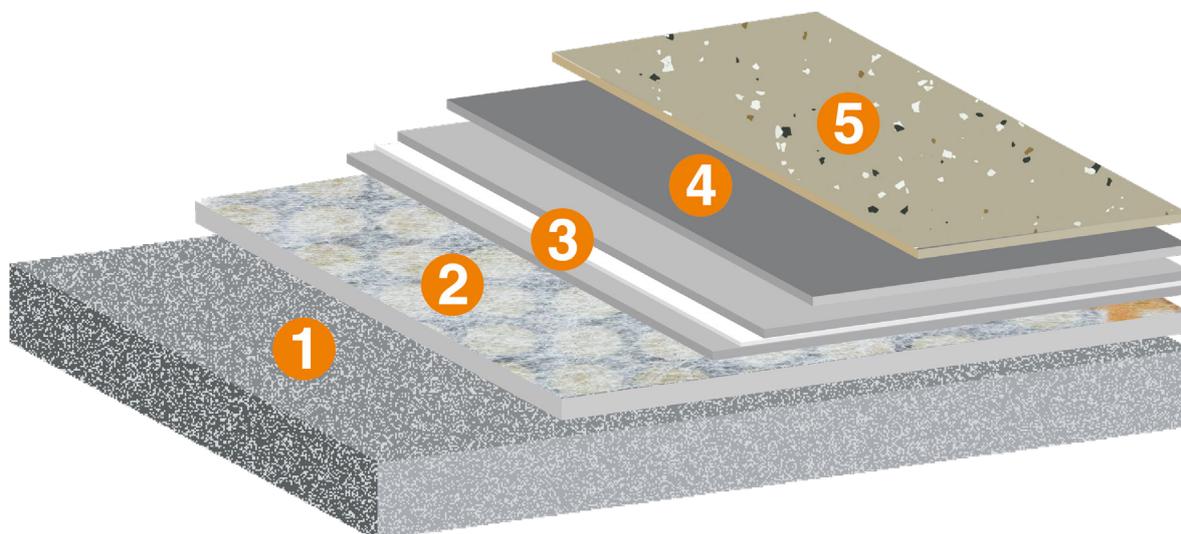

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Entkopplungsmatte	WIDOPAN-AVS-Matte ¹⁾	1,0 m ²
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G165	2,8 kg
4	Nutzschicht	WIDOCRYL-SV + WIDOCRYL-Puder SV	1,6 / 4,0 kg
5	Oberfläche	WIDOCRYL-Topsiegel SV	0,6 kg
		WIDOPAN-Chips	0,05 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit. 1) Die WIDOPAN-AVS-Matte wird mit flexiblem, mineralischen Fliesenkleber auf den Untergrund verklebt.