


WIDOPAN-Polyestervlies G120

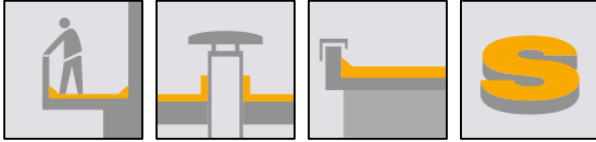

Basis

100 % Polyester

Dichte / Spezifisches Gewicht

120 g/m²

Höchstzugkraft längs (N/5 cm) 270

Höchstzugkraft quer (N/5 cm) 250

Dehnung längs (%) 50

Dehnung quer (%) 90

Liefergrößen

Rollenlänge 50 m

Breiten in cm: 25/35/50/70/105

Lagerung

Unbedingt vor Feuchtigkeit schützen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung unbegrenzt haltbar.

Das WIDOPAN-Polyestervlies wird zur Armierung der Abdichtungen mit den Flüssigkunststoffen WIDOPAN-FD, WIDOPUR 1K, WIDOPUR-LF 2K, WIDOSIL-WSG 1K und WIDOCRYL-Detail eingesetzt.

Mit dem speziellen WIDOPAN-Polyestervlies wird bei den flüssig aufgetragenen Abdichtungen die Schichtdicke reguliert und die Reißfestigkeit verbessert.

Neben den hervorragenden technischen Werten zeichnet sich das WIDOPAN-Polyestervlies G120 bei der Verarbeitung durch seine schnelle und vollständige Tränkfähigkeit aus und lässt sich bei Aufkantungen und Anschluss-Details passgenau anarbeiten.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!