


Bei dem WIDOCRYL-PG OS 11a System handelt es sich um ein mehrlagiges Parkhaus-Beschichtungssystem für den Einsatz auf Freidecks sowie im Innenbereich. Der Schichtenaufbau dient zur Ausführung von begeh- und befahrbaren Flächen und weist eine erhöhte dynamische Rissüberbrückung auf. Es ist nach der DIN EN 1504-2 unter Berücksichtigung der DIN V 18026 „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2“ geprüft und zertifiziert.

Einsatzgebiete:
Parkdeckflächen

Besonderheiten:
Schichtdicke des Systems ca. 6 mm

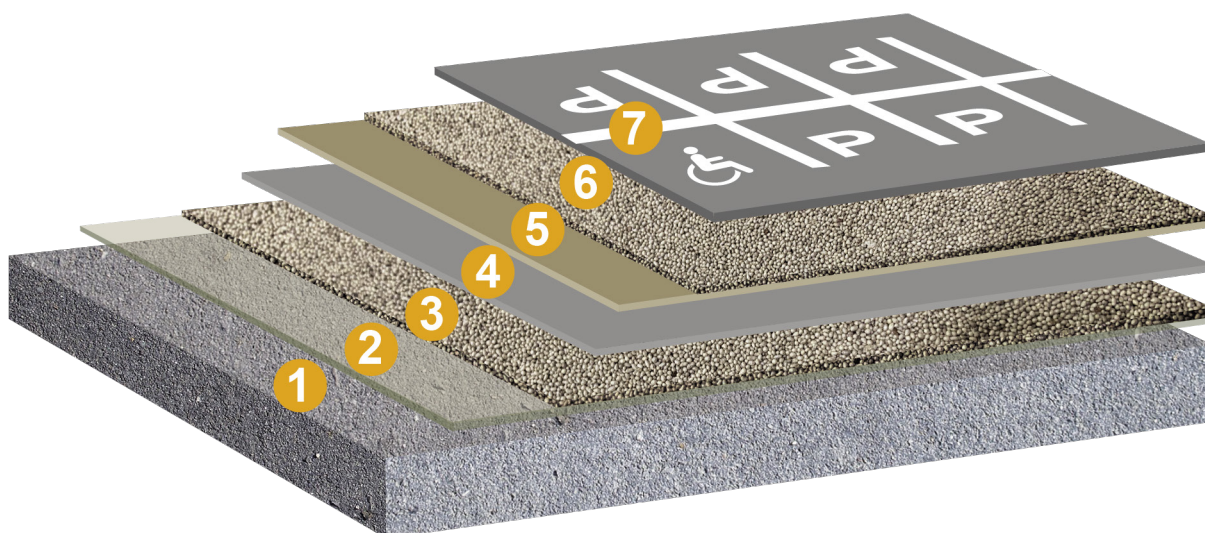

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Haftgrund CP	0,5 kg
3	Abstreuerung	Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
4	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail PG	2,6 kg
5	Verlaufmörtel	WIDOCRYL-PG + WIDOCRYL-SP Puder	1,0 / 1,5 kg
6	Abstreuerung	Quarzsand, Körnung 0,7 - 1,2 mm	4,5 kg
7	Oberflächengestaltung	WIDOCRYL-Topsiegel PG (Deckfarbe)	0,5 kg
		WIDOCRYL-Topsiegel PG (Farbliche Gestaltung)	0,3 kg
8	Parkplatzmarkierungen	WIDOCRYL-Topsiegel PG (optional)	0,3 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.