

## WP 15

mit Abdichtung, Entkoppelung bei „nassen“ Untergründen, Gefälleausgleich und Steinteppich. Für Neubau und besonders bei der Sanierung geeignet (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).


### Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

### Besonderheiten:

Schichtdicke je nach Gefällegebung

Rutschhemmung: R10

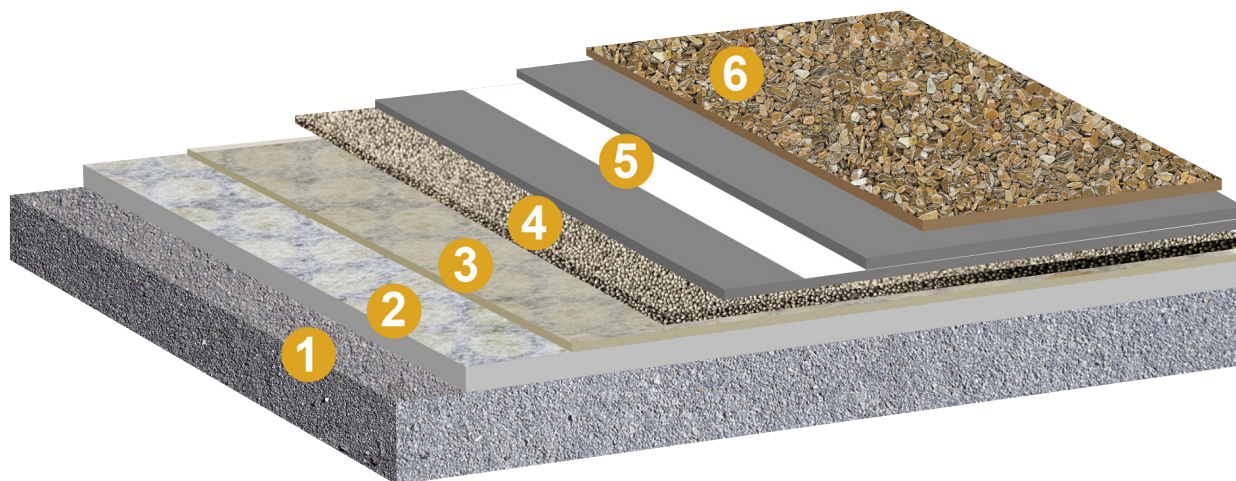

### AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m <sup>2</sup>
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Entkopplungsmatte	WIDOPAN-AVS-Matte <sup>1)</sup>	1,0 m <sup>2</sup>
3	Grundierung	WIDOPAN-Haftgrund	0,5 kg
4	Gefällegebung	WIDOPERL-Polymer-Leichtestrich (inkl. Bindemittel für WIDOPERL)	3,9 kg je cm Schichtstärke
	Kratzspachtel	WIDOCRYL-Spachtel	0,7 kg
5	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	2,8 kg
6	Oberfläche	WIDOPAN-Steinteppich (Marmorkies + Bindemittel)	16 / 0,8 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

1) Die WIDOPAN-AVS-Matte wird mit flexiblem, mineralischen Fliesenkleber auf den Untergrund verklebt.