

mit lösemittelfreier Abdichtung, Gefälleausgleich und Steinteppich. Für Neubau und besonders bei der Sanierung geeignet (entspricht der DIN 18531, Teil 5 und ETA-konform).


Einsatzgebiete:

Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:

Schichtdicke je nach Gefällegebung

Rutschhemmung: R10

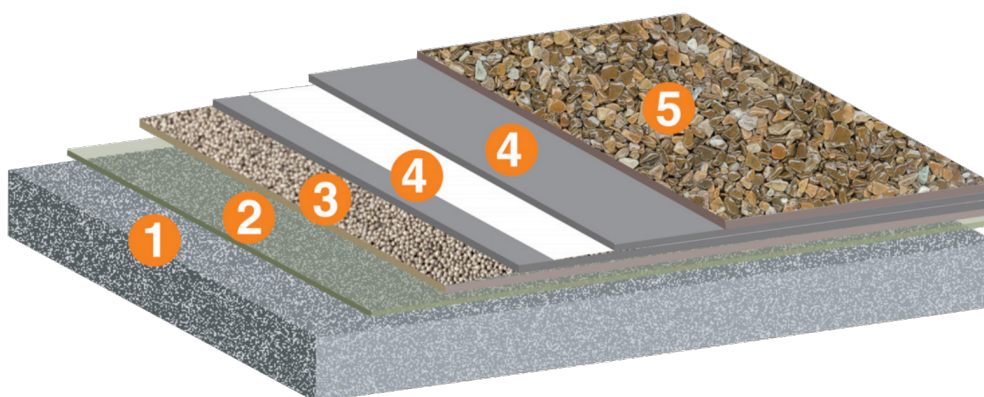

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m ²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOPUR-Haftgrund LF	0,3 kg
3	Gefällegebung	WIDOPERL-Polymer-Leichtestrich (inkl. Bindemittel für WIDOPERL LF)	3,9 kg je cm Schichtstärke
4	Abdichtung	WIDOSEAL-LF 1K + Vlieseinlage G 120	2,8 kg / 1,05 m ²
5	Oberfläche	WIDOPAN-Steinteppich (Marmorkies + Bindemittel)	16 / 0,8 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.