SYSTEMAUFBAU


WP 7

WIDOPAN® PRODUKTE
Flüssigkunststoffe

mit Abdichtung für Neubau und Sanierung. Für Flächen <6% Restfeuchte und rutschhemmenden Oberbelag (Stand der Technik, ohne ETA).

Einsatzgebiete:
Balkone / Terrassen / Begehbare Flächen

Besonderheiten:
Schichtdicke des Systems 6 – 7 mm

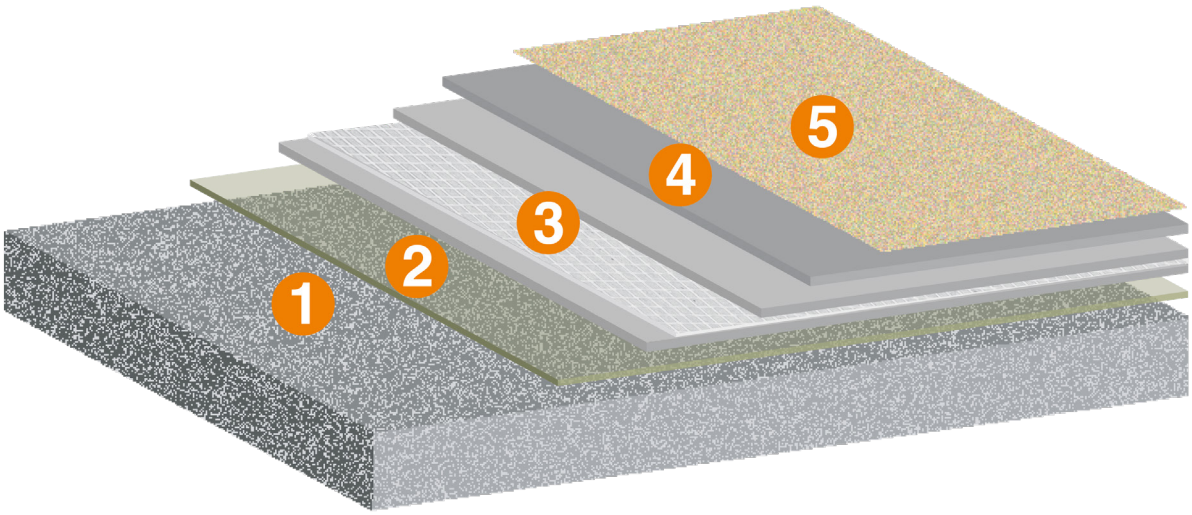

AUFBAU

Nr.	Schichten	Produkte	Verbrauch / m²
1	Untergrund	z.B. Beton, Estrich	
2	Grundierung	WIDOCRYL-Betongrundierung PM / WIDOCRYL-Haftgrund PM	0,5 kg
		Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm	0,3 kg
3	Abdichtung	WIDOCRYL-Detail + Vlieseinlage G 165	1,5 kg
4	Nutzschicht	WIDOCRYL-SV + Puder SV	1,2 / 3,0 kg
5	Schutzschicht	Abstreuen mit Quarzsand	2,0 kg

Bei den angegebenen Materialmengen handelt es sich um Mittelwerte. Die genauen Mengen sind von der Konstruktion des Untergrundes abhängig. Stark saugende Untergründe müssen eventuell zweimal grundiert werden. Für die genauen Verbrauchsmengen und die Härterzugaben zusätzlich die Produktinformationen beachten. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese ihre Gültigkeit.

3. Auflage vom 24.11.2026